

# Cassetta postale di design GOETHE con scomparto per giornali - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - Set completo VIDEO | Video del set completo Gira System 106

**Codice articolo** 215-STL-160-1ZFSP-KSGI106



## Descrizione del prodotto

### Piedistallo per cassetta delle lettere di design GOETHE con scomparto per giornali - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - VIDEO set completo

Piedistallo per cassetta delle lettere di alta qualità con vano portagiornali e Gira System 106 perfettamente integrato nel design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta delle lettere un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. La stazione di casa GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta per le lettere sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di montaggio.

Le dimensioni della cassetta individuale consentono una capacità di circa 16 litri e l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non venga accartocciata, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Colonna portalettere di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta, con iscrizione laser in acciaio inox "ZEITUNG" (carattere ARIAL, se nome/numero civico, uguale al carattere scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Targhetta in acciaio inox, verniciata a polvere in colore RAL. Il vostro nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targhetta.
- A scelta, con numero civico inciso al laser (è possibile aggiungere anche un nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapiovvia e alla tettoia antipiovvia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio AlMg3 W19 da 6 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile nella colonna grazie alla piastra di base rinforzata.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo. L'altezza complessiva è di 1,65 m.
- Incluso il posto esterno e la centralina di controllo GIRA, il modulo posto esterno System 106, il modulo info e il modulo telecamera installati.

GIRA not found or type unknown

#### Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro il vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade fuori dalla porta di casa.

#### Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

#### Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

#### Posto esterno Gira Video 7 1209xx, chiuso

- Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio a parete o a parete con scatola da incasso o scatola da parete con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedere gli accessori) è adatto anche per il posizionamento su mobili. Per la memorizzazione interna delle immagini è inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

#### Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere DCS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	A 2 fili
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	BK 400,0   ZF 200,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	400,0
<b>Volume in litri</b>	BK 16,0   ZF 8,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	800,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	400,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1614,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	408,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0 + 25,0 Tetto in piode
<b>Peso in kg</b>	45
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

## Schizzo

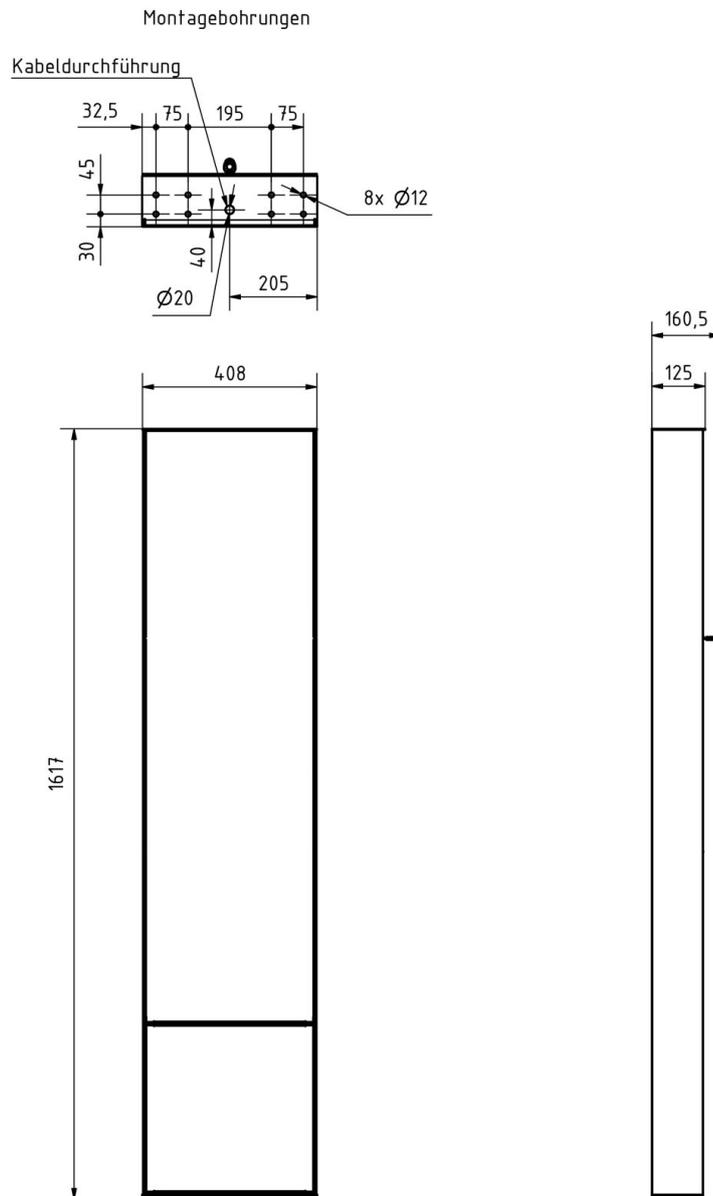

## Altre immagini



