

# Applique di design KEPLER SMALL 150x105 - bifacciale - acciaio inox lucido | 150 mm x 105 mm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 633VA



## Descrizione del prodotto

## Applique di design KEPLER SMALL 150x105 - bifacciale - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. L'apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x LED 5,8 W incluso convertitore, collegamento diretto 230V, 50Hz, colore della luce bianco, 3000°K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a parete, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 100 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti a brugola, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Eseguire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti a brugola.

# Caratteristiche del prodotto

Classe di protezione IP44

Sorgente luminosa 2x LED, 5,8 Watt

Serie KEPLER

Materiale di base Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore Terra
Classe di protezione |





### Dimensioni

Larghezza in mm150Altezza in mm105Profondità in mm105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

#### Schizzo

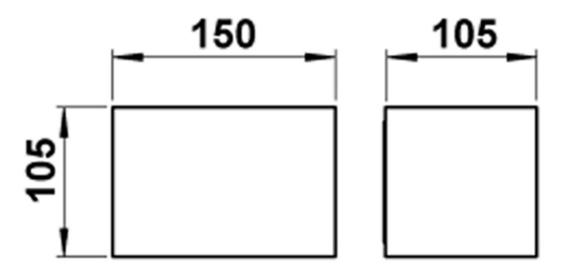

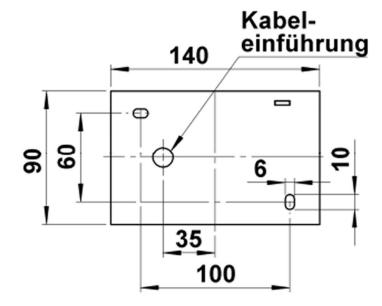



# Altre immagini

