

Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - bifacciale - acciaio inox lucido | 205 mm x 105 mm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 630VA



Descrizione del prodotto

Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - bifacciale - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. Questo apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'emissione luminosa sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro ESG opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 5,8 W con convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a parete, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 140 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti a brugola, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti a brugola.


Caratteristiche del prodotto

Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	2x LED, 5,8 Watt
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra
Classe di protezione	I

Dimensioni

Larghezza in mm	205
Altezza in mm	105
Larghezza totale in mm	205
Profondità in mm	90,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

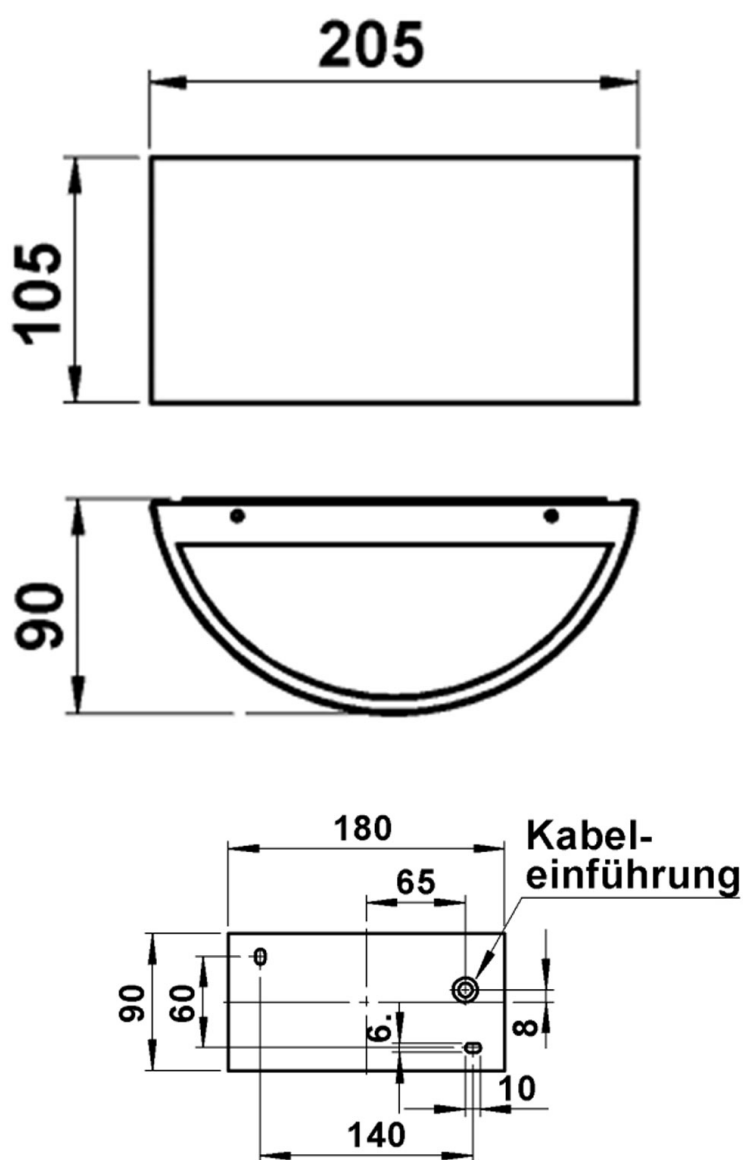

Altre immagini

