


Colonna di presa CEE BASIC 372 per montaggio a pavimento - acciaio inox V2A lucido | Presa di corrente CEE | 2 volte | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 372-VA-CEE-2FACH

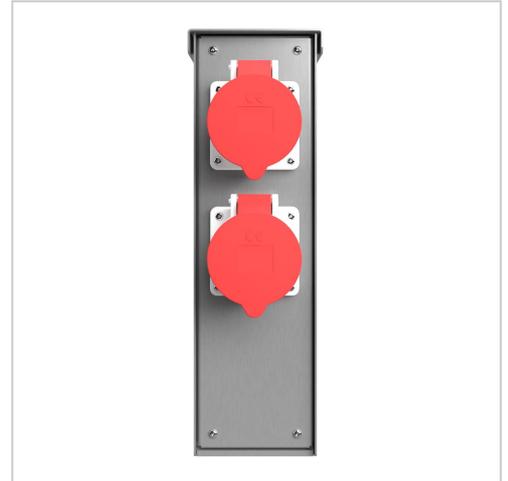

Descrizione del prodotto

Colonna di presa CEE BASIC 372 per montaggio a pavimento - acciaio inox V2A lucido

Moderna colonna portaprese realizzata interamente in acciaio inox V2A lucido. Grazie al rivestimento laterale e alla copertura anti-pioggia in acciaio inox da 2 mm, nonché alle prese CEE IP44, questa colonna portaprese è assolutamente resistente alle intemperie e perfettamente adatta all'uso esterno.

- Colonna presa di corrente realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- La colonna della presa di corrente è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Corpo e coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato con grana 240.
- Rivestimento laterale e copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Presa di corrente montata in superficie - CEE. Grado di protezione IP 44 (spruzzi d'acqua).
- Piastra di fondo in acciaio inox da 5 mm per il montaggio a vite.

Informazioni importanti

Campi di applicazione Campeggi, piazzole e porti turistici

Secondo le norme DIN VDE 0100-708, è possibile installare solo un massimo di 4 prese per ogni colonna elettrica.

Caratteristiche del prodotto




Serie	BASE
Tipo di connessione	CEE, SCHUKO
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra

Dimensioni



Larghezza in mm	112 182
Altezza in mm	362 337
Profondità in mm	124,0 +64,0 Presa a muro CEE +54,0 Presa a muro Schuko
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

Montagebohrungen

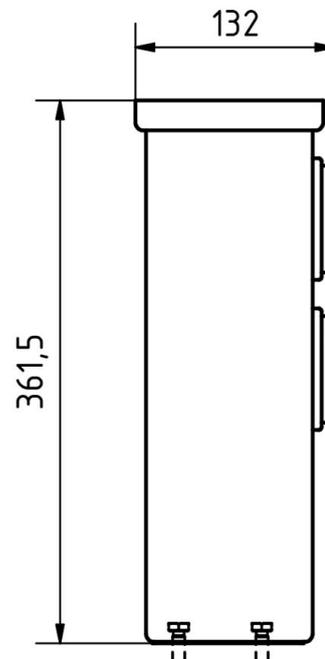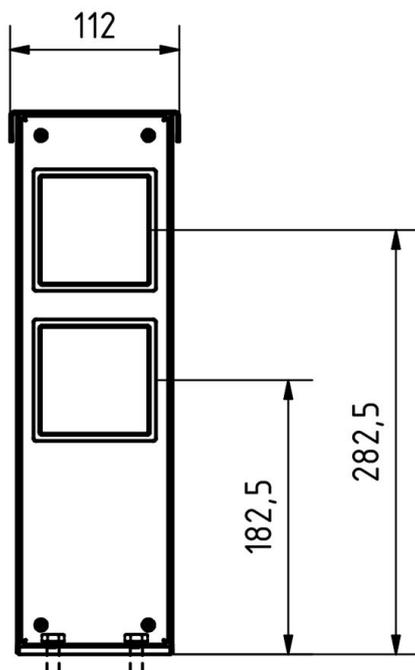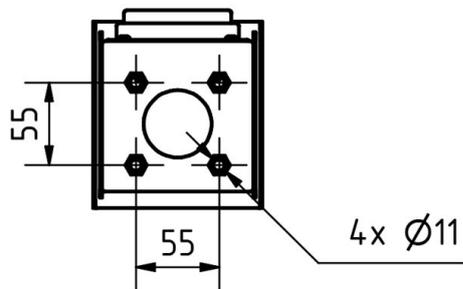

Altre immagini

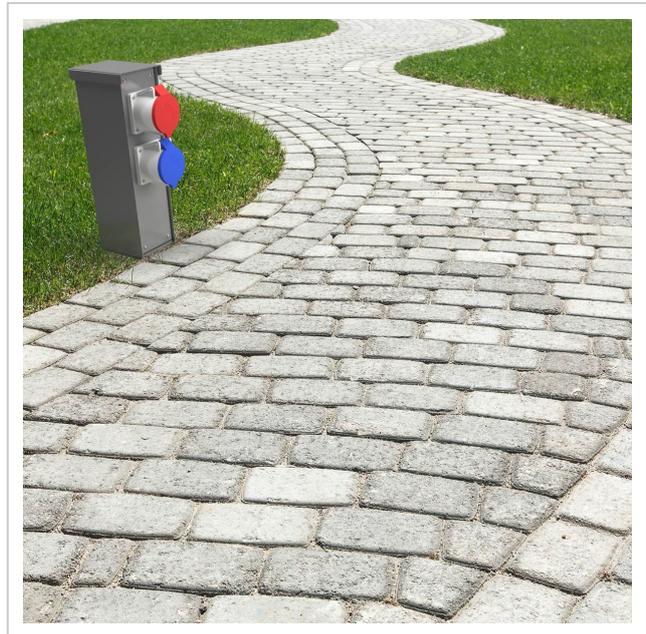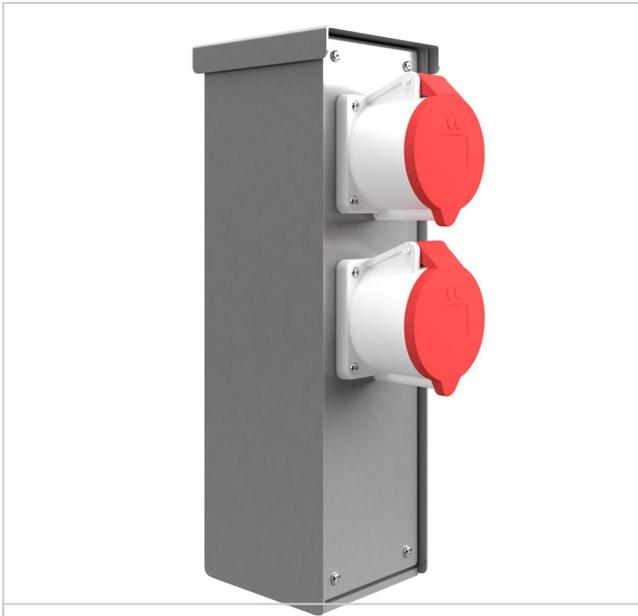

Montagebohrungen

