Design vrijstaande brievenbus GOETHE ST-Q met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset

Product number 215-STQ-1-SP-ZF-KSGI106



Product description

Design staande brievenbus GOETHE ST-Q met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde staande brievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct geplaatst kan worden. Het bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen later eenvoudig verwisseld worden dankzij het eenvoudige houdersysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na een meerdaagse afwezigheid kreukvrije post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien noodzakelijk) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de afhaaldeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lang levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmuster volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Staande brievenbus uit roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De postinworp en het uitnemen geschieden van voren. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te worden gevouwen.
- Afhaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure "ZEITUNG" in roestvast staal (lettertype ARIAL, bij naam/huisnummer wordt hetzelfde gekozen lettertype toegepast).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naambordje uit roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel worden desgewenst op het naambord gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamaanduiding worden opgeslagen).
- Optimale regendekking door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De B 40 mm x D 80 mm staanders bestaan uit 2 mm roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur voor in te betoneren of voor schroefmontage. Onzichtbare kabelgeleiding door de staanders.
- Inclusief GIRA woningstation en stuurapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, info-module en cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwart-glazen plaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een registratiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk zichtbaar naar voren moeten worden gebracht.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde drukknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (uitgezonderd het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwwanddoos of hollewanddoos. Met de optionele standvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touch-functionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitszekere en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het besturingsapparaat Video kunnen tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het besturingsapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden voorzien.
- Zelfterugstellende elektronische detectie van kortsluiting en overbelasting van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een conventionele deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- De inschakeltijd van de deuropener continu instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten door een elektro-installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel of overstek geplaatst te worden.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast worden geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	488,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	33
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

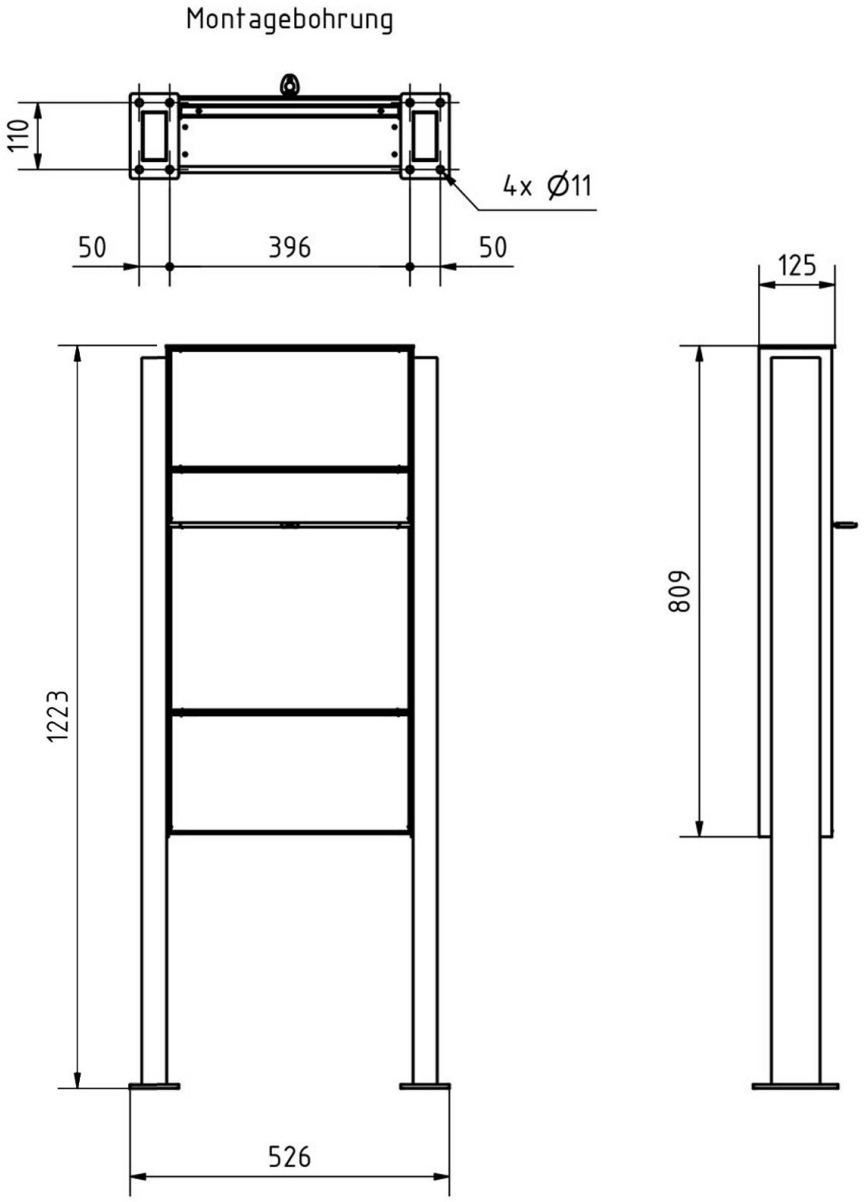

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





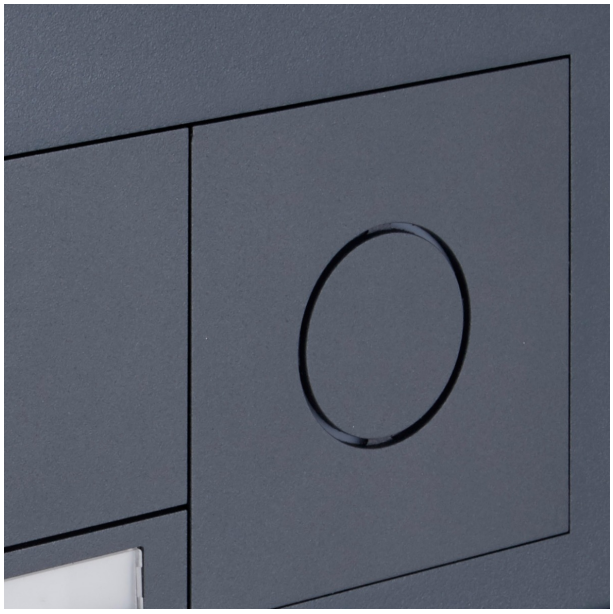




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

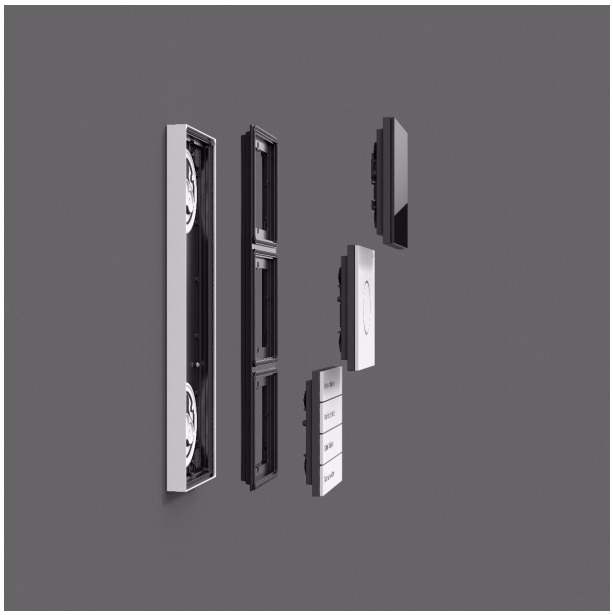





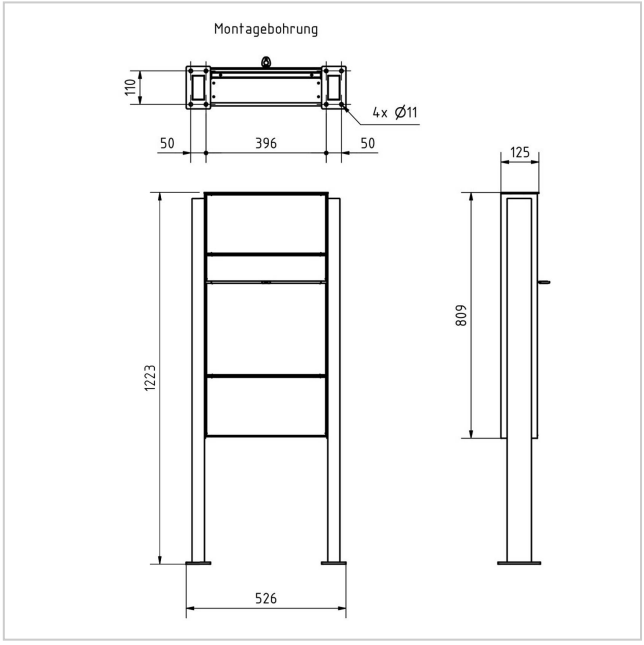

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618