


# Set van 3 GIRA System 106 - Roestvrij staal V2A, poedercoating RAL naar keuze - Intercomsysteem met 2x belknoppen | RAL naar keuze

Artikelnummer S106-KS3A2-RAL

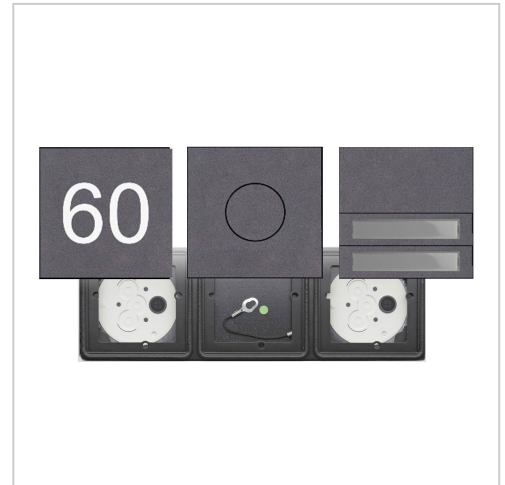

## Productbeschrijving

### Set van 3 GIRA System 106 - Edelstaal V2A - Intercominstallatie met 2x beltoetsen

Gira System 106 van roestvrij staal V2A in inbouwuitvoering voor toepassing in de DESIGNER 3-voudige brievenbussen of voor eenvoudige opbouwmontage op de wand. Inclusief 3 GIRA systeemmodules en opbouwbehuizing kan de installatie direct in de brievenbus worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules later naar behoefte worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de bedieningseenheid zijn verkrijgbaar onder accessoires.

#### Opbouwbehuizing 3-voudig Gira System 106 - 5503 910

- Voor inbouwinstallatie van de modules.

#### Infomodule Gira Systeem 106 - 5560 920

- Voor huisnummers en naambordjes die goed zichtbaar moeten zijn.

#### Oproepknoppenmodule Gira Systeem 106 - 5539 000

- Met 4 inbedrijfstellingsknoppen voor stapsgewijze installatie.
- 2x belknop met opschriftenveld 5547920.
- Afdekking voor belknop 5542920.

#### Spraakmodule Gira System 106 - 5563 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden gevoed via de deurstationmodule.

Extra componenten vereist. Zie accessoires!

- Gira huisstation opbouw 1250xx
- Gira audio REG-besturingseenheid 128700

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met uw vertrouwde elektrotechnicus.**

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Verbindingstechnologie</b> | 2-draads                                                                                                                                                  |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                                                                |

## Afmetingen

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Breedte in mm</b> | 320  |
| <b>Hoogte in mm</b>  | 106  |
| <b>Diepte in mm</b>  | 20,0 |

## Meer foto's

