

Design wandlamp GUTENBERG met bewegingsmelder 250x275 - roestvrij staal met poedercoating - RAL naar keuze | met bewegingsmelder | Kleur naar keuze

Artikelnummer 641R



Productbeschrijving

Design wandlamp GUTENBERG met bewegingsmelder 250x275 - gepoedercoat roestvrij staal - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige wandlamp met bewegingsmelder voor buiten en binnen, gemaakt van roestvrij staal met poedercoating in RAL-kleur.

- De wandlamp is gemaakt van roestvrij staal en opaal glas.
- Incl. geïntegreerde bewegingsmelder.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energieklassen A++ tot E max. 57 W.
- Aansluiting voor beschermingsgeleiders.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- 4 bevestigingsgaten ø5 mm in achterwand van armatuur, verticale afstand 105 mm, horizontale afstand 105 mm.
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

Voor de installatie en het gebruik van dit armatuur moeten de nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Schroef het glas los van de armatuurbevestiging. Voer de netkabelaansluiting door de kabeldoorvoer en schroef de armatuur op de montagevoet. Schuif de siliconenslang over de aansluitdraden. Sluit de beschermingsgeleider en de elektronische aansluiting aan op de klem. Plaats de lichtbron en schroef het glas vast.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	zonder
Functies	Bewegingsmelder
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse	I


Afmetingen

Breedte in mm	250
Hoogte in mm	275
Totale breedte in mm	250
Diepte in mm	150,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

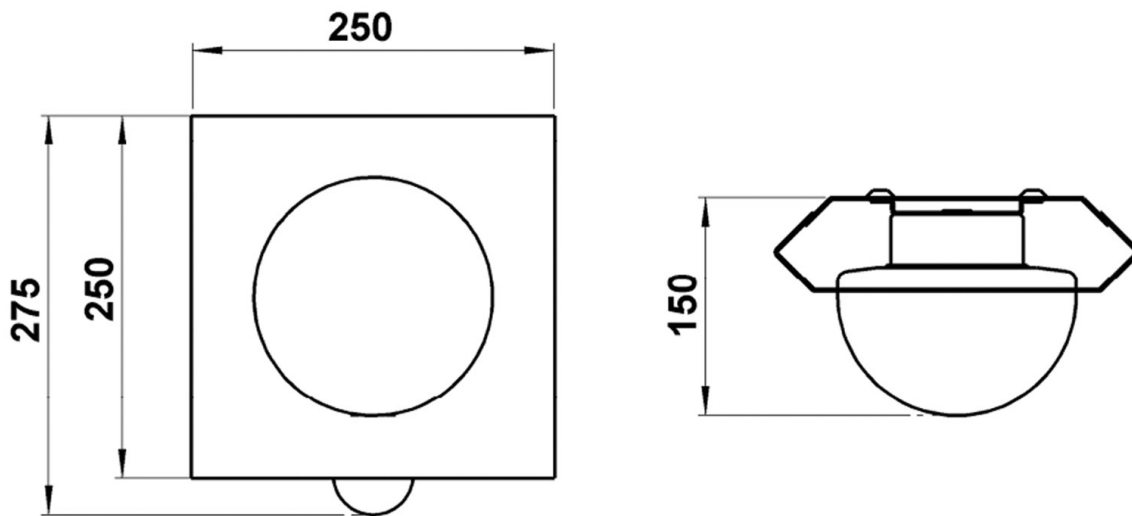

Kabeleinführung

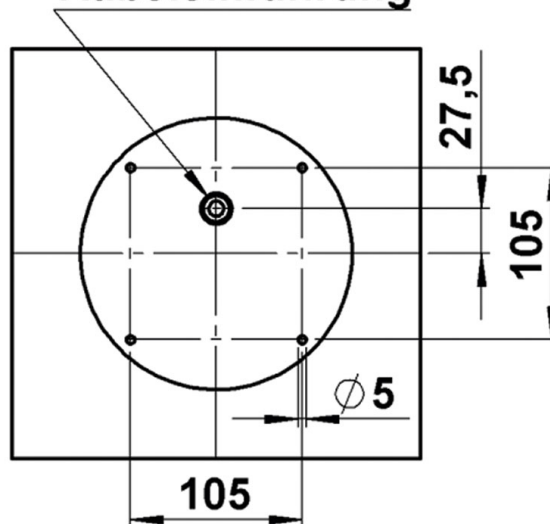

Meer foto's

