Designerska natynkowa wielkogabarytowa skrzynka na listy GOETHE AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | bez skrytki na gazety | G??boko?? 200 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106-200

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy o dużej pojemności GOETHE® AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - zestaw wideo kompletny

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym Gira System 106 w zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły System 106 firmy GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Do skrzynki dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik do kompletacji tego zestawu. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 32 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w istniejące otworzenie (nie trzeba go obracać), a drzwi otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka drzwiczki do odbioru zaprojektowano tak, aby uniemożliwić wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi spływu wody wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukania spowodowane wpływem pogody.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym montażu przez użytkownika. Dla wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z sygnaturą DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki do odbioru otwierane są od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie może Wam wypaść.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka na nazwisko ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, wyciętym laserowo (można również umieścić napis z nazwiskiem).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Osłona boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie listwa montażowa do montażu na ścianie.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik, zamontowano moduł drzwiowy System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości światła. Dzięki polu widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyraźnego oznaczenia numeru domu.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł audio z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ściany kartonowo-gipsowej. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do postawienia na meblach. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Całopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i sprzężeniem zwrotnym dotykowym.

Sterownik wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie bezbłędnej polaryzacyjnie i zabezpieczonej przed zwarciem 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy kolorowy wyświetlacz TFT.
- Poprzez sterownik wideo można zasilić do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- W sumie sterownik wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamery TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio ze sterownika wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoresetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Diody LED wskazujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu oraz programowanie otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas pracy wyjścia otwieracza drzwi płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Instalacje domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przenikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	32
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	200,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

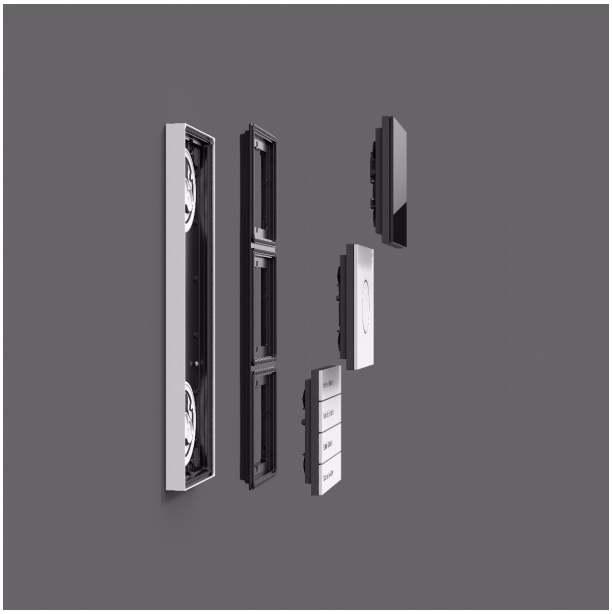






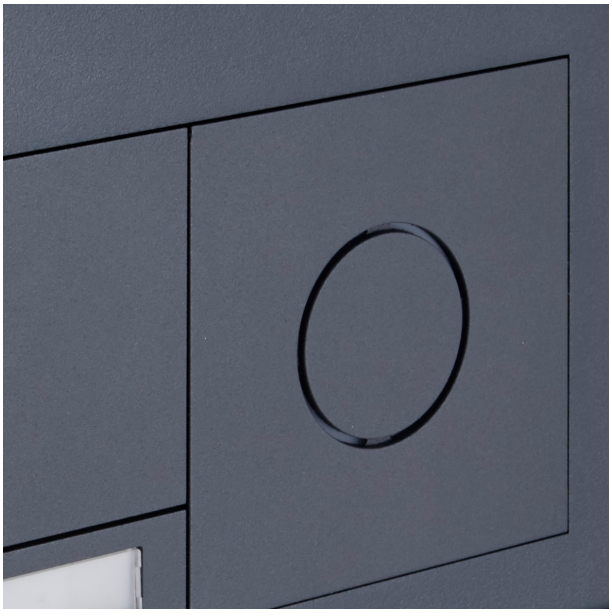


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

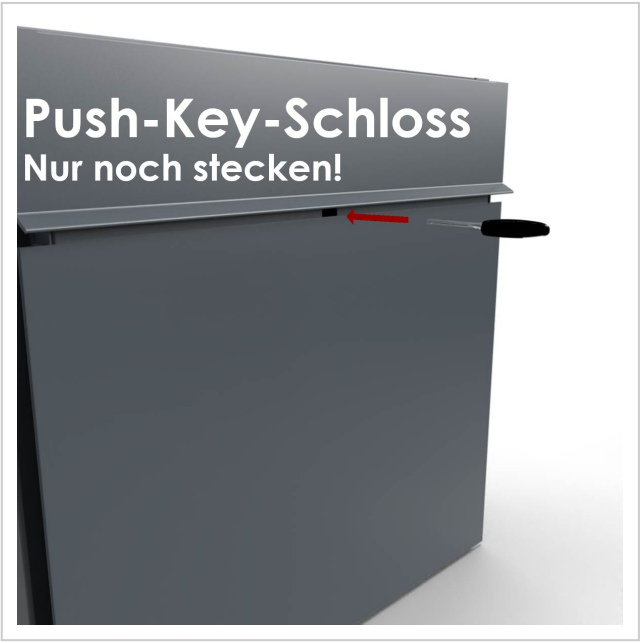

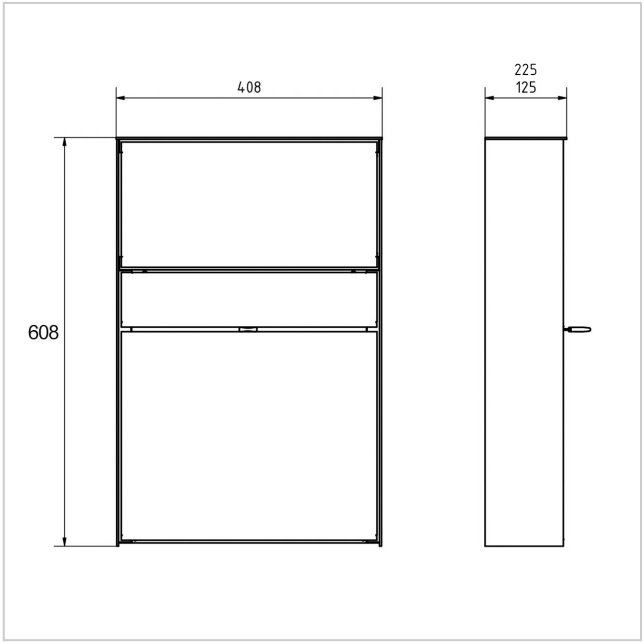





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618