Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 z boku - kompletny zestaw wideo | Linki | bez skrytki na gazety | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSGI106-L

Product description

Designowa skrzynka pocztowa podtynkowa GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 bocznie - komplet wideo

Wysokiej jakości wykonana skrzynka pocztowa podtynkowa z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 z boku w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta linia bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Zawarte są 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może zostać od razu użyta. Do skrzynki dołączona jest pasująca stacja mieszkaniowa GIRA oraz sterownik do kompletacji tego zestawu. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki łatwemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje brak zagnieceń nawet przy kopertach DIN C4 i czasopismach lub po wielodniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w istniejące otwór (nie trzeba obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwi odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi spływu wody przesyłki znajdujące się wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek pocztowych z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym według sygnatury DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Skrzynka pocztowa podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu przesyłek.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. W ten sposób poczta nie może wypaść na zewnątrz.
- Korpus funkcyjny (BH 200x400mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (możliwość również umieszczenia napisu z nazwiskiem).
- Ramka maskująca z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja mieszkaniowa GIRA & sterownik, zainstalowany moduł stacji drzwiowej System 106, moduł informacyjny & moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyeksponowania numerów domu lub innych informacji, które mają być dobrze widoczne.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkaniowa Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja mieszkaniowa wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z puszką podtynkową lub do ściany gipsowo-kartonowej. Dzięki opcjonalnej podstawce (patrz Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu jako wewnętrzna pamięć obrazów. Pełnoformatowy szklany front z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik wideo REG Gira 128800, w zestawie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie bezbłędnej polaryzacji i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji mieszkaniowych z kolorowym wyświetlaczem TFT może być zasilanych za pośrednictwem sterownika wideo.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być sterowanych przez sterownik wideo (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramkowych gatewayów kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane ze sterownika wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynne resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do załączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia otwieracza drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Instalację systemów domofonowych powinien wykonać elektryk. Prosimy zwrócić się w sprawie planowania, montażu i instalacji do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny się w miarę możliwości znajdować pod daszkiem.

Przesyłki będą chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 610,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	14
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

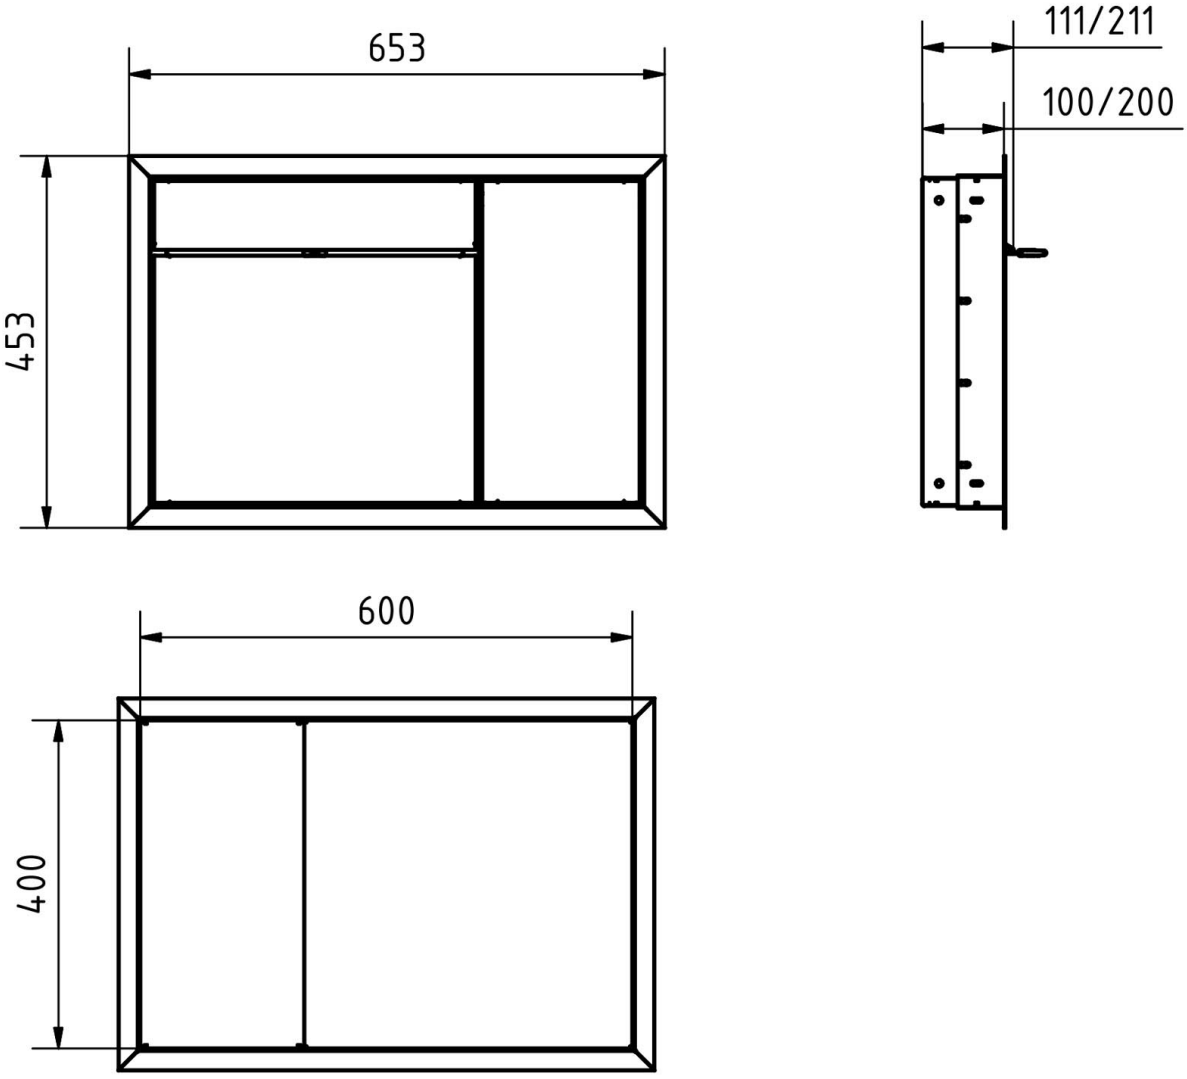

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


60
Familie Woineck

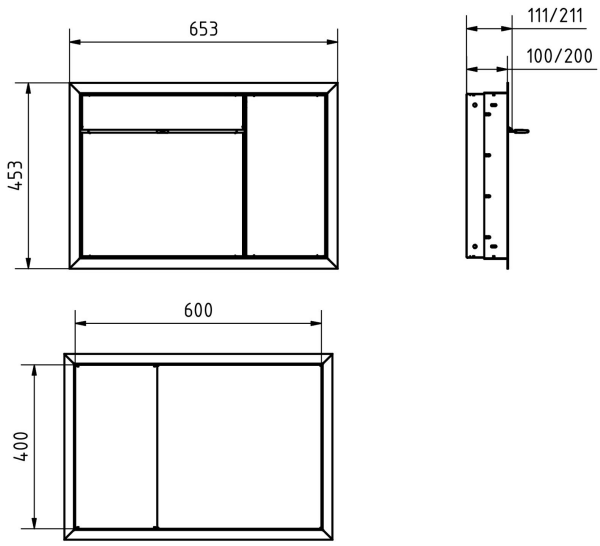
653
453
111/211
100/200
600
400


60
Familie Woineck

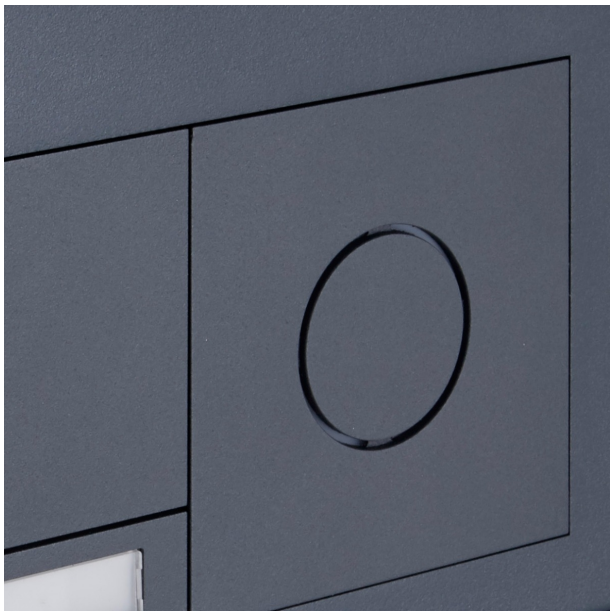







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618