

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 boczny - komplet VIDEO | Linki | Bez schowka na gazety | Kompletny zestaw wideo Gira System 106

Numer artykułu 215-UP-1-SPS-KSGI106-L



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - GIRA System 106 z boku - komplet VIDEO

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy z bezproblemowo zintegrowanym Gira System 106 z boku w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpiecznie. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpiecznie w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki wrzutowe otwierają się od góry do dołu. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 200x400mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL. Na tabliczce można laserowo wygrawerować imię i nazwisko i/lub dzwonek.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (można również dodać napis z imieniem i nazwiskiem).
- Ramka maskująca wykonana z 2 mm profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA not found or type unknown

Moduł kamery System 106 Gira - 5561 000, montaż bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybą z czarnego szkła. Dzięki kątowi wykrywania wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") i wygodną funkcję głosomówić do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkowymi puszkami instalacyjnymi lub wnękowymi puszkami ściennymi. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznej przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilать maksymalnie 2 bramofony z kolorowymi kamerami i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerami kolorowymi mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciwdziałanie napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciwdziałanie, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przełącznikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 FK 200.0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 452,0 Wymiar montażowy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 652,0 Wymiar montażowy 610,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	14
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

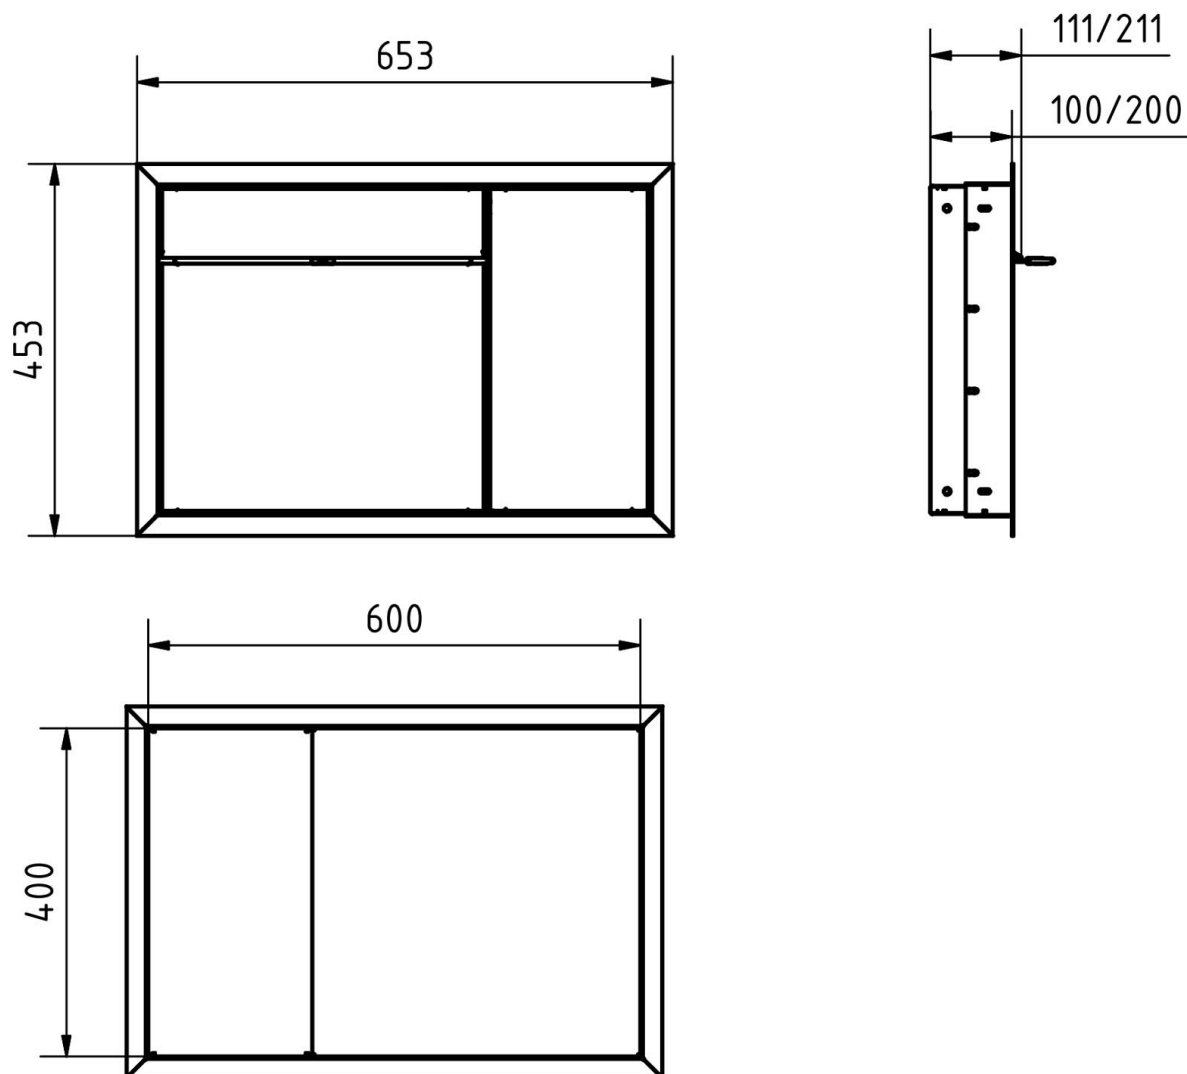

Wi?cej zdj??

