

Designerska lampa ścienna KEPLER MEDIUM 300x105 - 2-stronna - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | 300 mm x 105 mm | Kolor do wyboru

Numer artykułu 634R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna KEPLER MEDIUM 300x105 - 2-stronna - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości, malowana proszkowo lampa ścienna ze stali nierdzewnej do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła ma wylot światła zarówno na górze, jak i na dole.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x LED 7,8 W z konwerterem, bezpieczne podłączenie 230V, 50Hz, barwa światła biała, 3000°K.
- Złazie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium przygotowany montaż do mocowania.
- Przyta ścienna z 2 otworami montażowymi 6x10 mm, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 220 mm, wejście kablowe z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowany przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Jakość Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkryć przygotować ścienną od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewod zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić przygotować ścienną do podstawy montażowej. Wykonać połączenie przewodu ochronnego i połączenie elektryczne z zaciskiem. Zamocować oprawę oświetleniową na ścianie ścienną i dokręcić ją do przygotowanej ścienną za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 7,8 W
Seria	KEPLER
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I


Wymiary

Szerokość w mm	150
Wysokość w mm	105
Całkowita szerokość w mm	150
Głębokość w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic


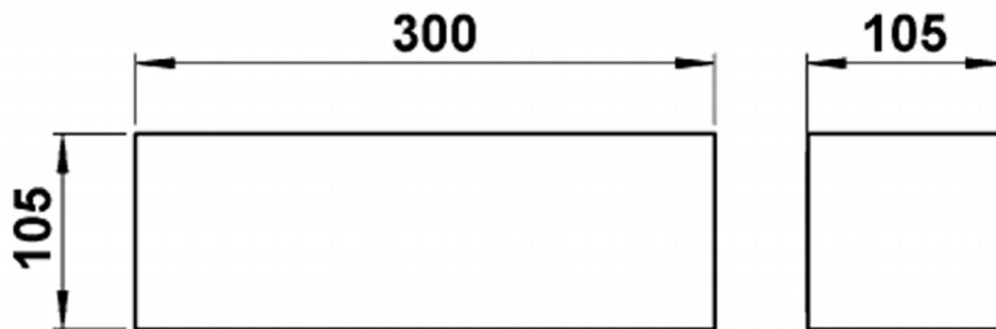


Befestigungs- löcher 6x10

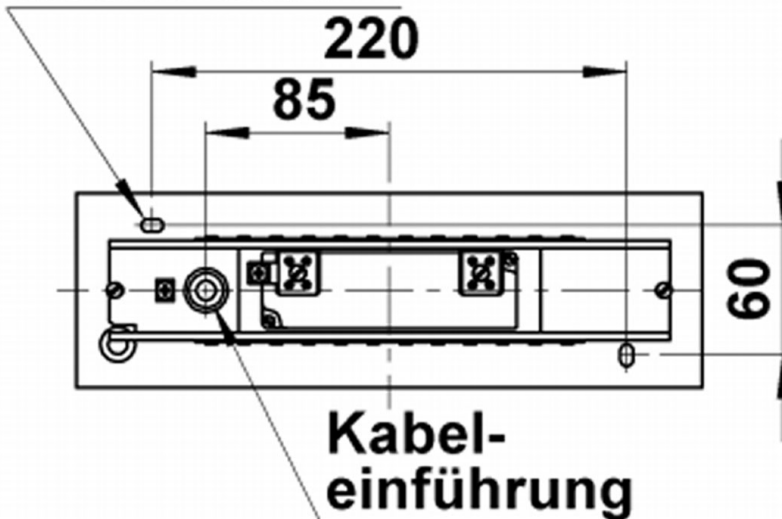


Wandschild kann gedreht werden!

Wi?cej zdj??

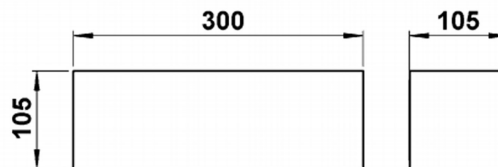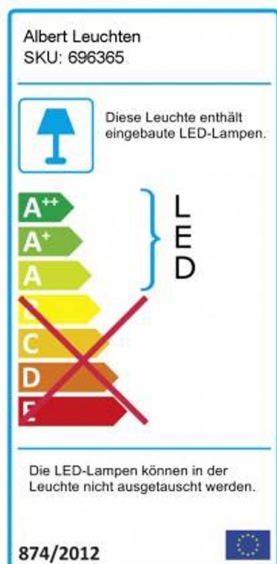

**Befestigungs-
löcher 6x10**

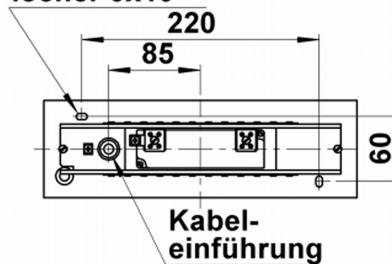

Wandschild kann gedreht werden!

