

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z przegródką na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - Kompletny zestaw AUDIO | z przegródką na gazety | Głębokość 100 mm | Kompletny zestaw audio Gira System 106

Numer artykułu 215-UP-1-SP-ZF-KSAGI106



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP ze schowkiem na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - System domofonowy - komplet AUDIO

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy ze schowkiem na gazety i bezproblemowo zintegrowanym Gira System 106 w wersji podtynkowej. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE idealnie nadaje się do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce na listy wyjątkowo elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezproblemowo. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymieniać w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionej poczty, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantując ciche zamykanie i zapobiegając irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezproblemowo w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400 x 200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej (czcionka ARIAL, jeśli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Schowek na gazety może być otwierany od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Pętla dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Dzwonek jest laserowo naniesiony na pętli dzwonek w celu lepszej rozpoznawalności.
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo imieniem i nazwiskiem (można tu również dodać numer domu).
- Opcjonalnie z wygrawerowanym laserowo numerem domu (można tu również dodać nazwisko).
- Ramka maskująca wykonana z 2 mm profilu kłowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W komplecie unifikator i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106 oraz moduł informacyjny lub atrapa modułu.

GIRA not found or type unknown

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które powinny być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe podłączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd instalacji domofonowej i elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na potrzeby montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do pętli montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrótną polaryzacją i zwarciami.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonek między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonek, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głosomówi (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głosowego hasła otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługuje ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarcie dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciżenia napięcia roboczych i podciążenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciżenia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekątnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duższe > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 ZF 8.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 852,0 wymiar montażowy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

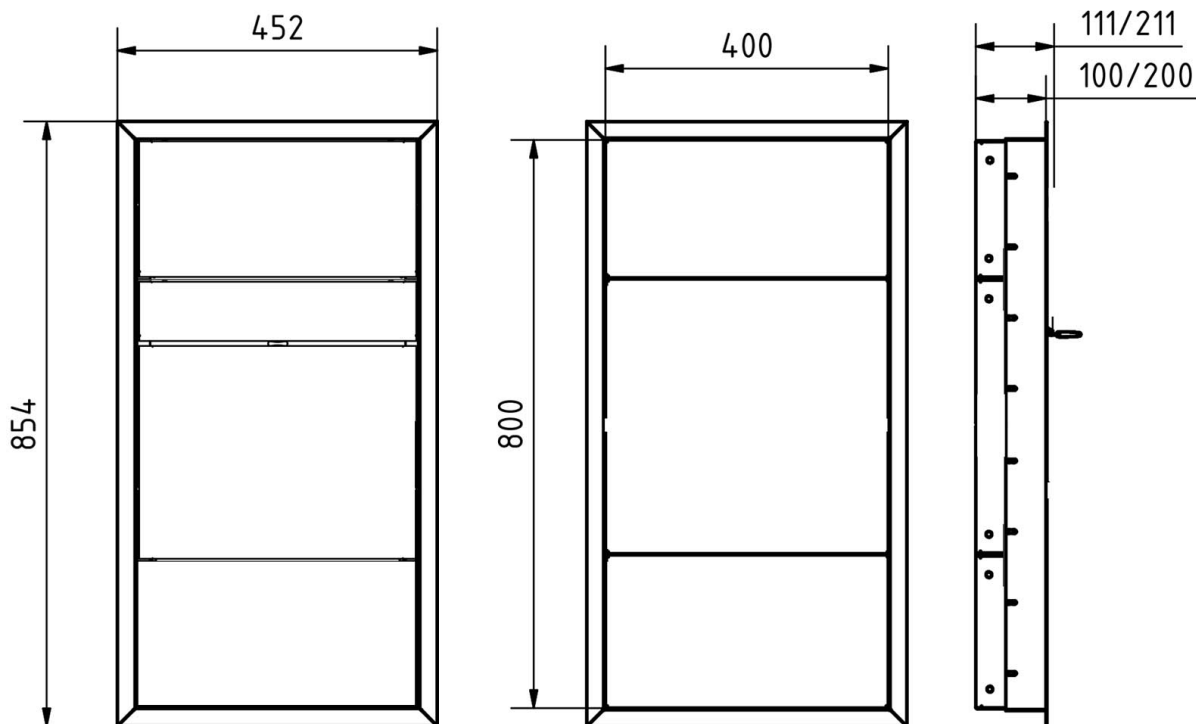

Więcej zdjęć??

